
深圳市力准传感技术有限公司
Shenzhen Ligent Sensor Tech Co., Ltd

S / S Type Force Sensor

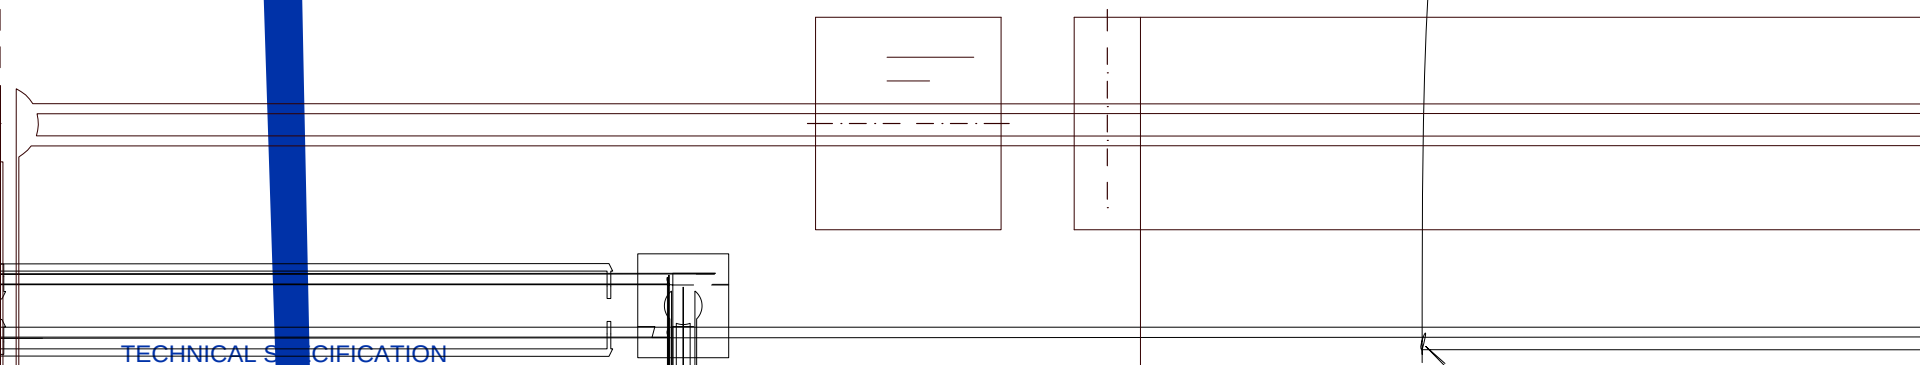

TECHNICAL S CIFICATION

| | | | |
|---|---|---|---|
| Capacity | | Material | |
| | 2.0/ } Õ Ù Ň M ž Ů ¾˜ ϰ ϟ Ş ϟ | Output Impedance | 350 ± 3Ω |
| 85 ± 10Ω d; Ex - : Black; Sig Green ; Sig - : White | | | |
| Non-linea | 0.05% F.S | Recommended Excitation | 5 ~10V |
| Hysteresis | 0.05 % F.S | Maximum Excitation | 15V |
| Repeatab y | 0.05 % F.S | Compensated Temp Range | - 10 ~ 60 ºC |
| | | Operating Temp Range | - 20 ~ 80 ºC |
| Te o Effect on Output | 0.05 % F.S / 10ºC | Safe Load Limit | 150% |
| Tem ffect on Zero | | Ultimate Load Limit | 300% |
| | | Cable Size | Ø 5 x 3m |
| Wi Connection | | | |
| Applicat s | | | |

www.ligentc com