LZ-809

V1.0

6.3.1 21
6.3.2 23
6.3.3 24
6.3.4 24
6.3.5 24
6.3.6 25
6.3.7 26
6.4 F2 27
6.4.1 27
6.4.2 28
6.5 F9 I/O 29
6.5.1 DO 29
6.5.2 DI 30
6.5.3 AO 31

]

✧ USB1 USB U U

□

✧ DC24V±20%

✧ 10W

✧ 7”

- 226.5×163×36mm × ×
- 153.6×86.64mm ×
- 215×152mm ×
- 0.72kg

✧ 10.2”

- 274×193×40mm × ×
- 220.8×132.9mm ×
- 261×180mm ×
- 1.2kg

✧ IP65


✧ -20 +45

✧ -30 +60

✧ 85%RH

3

3

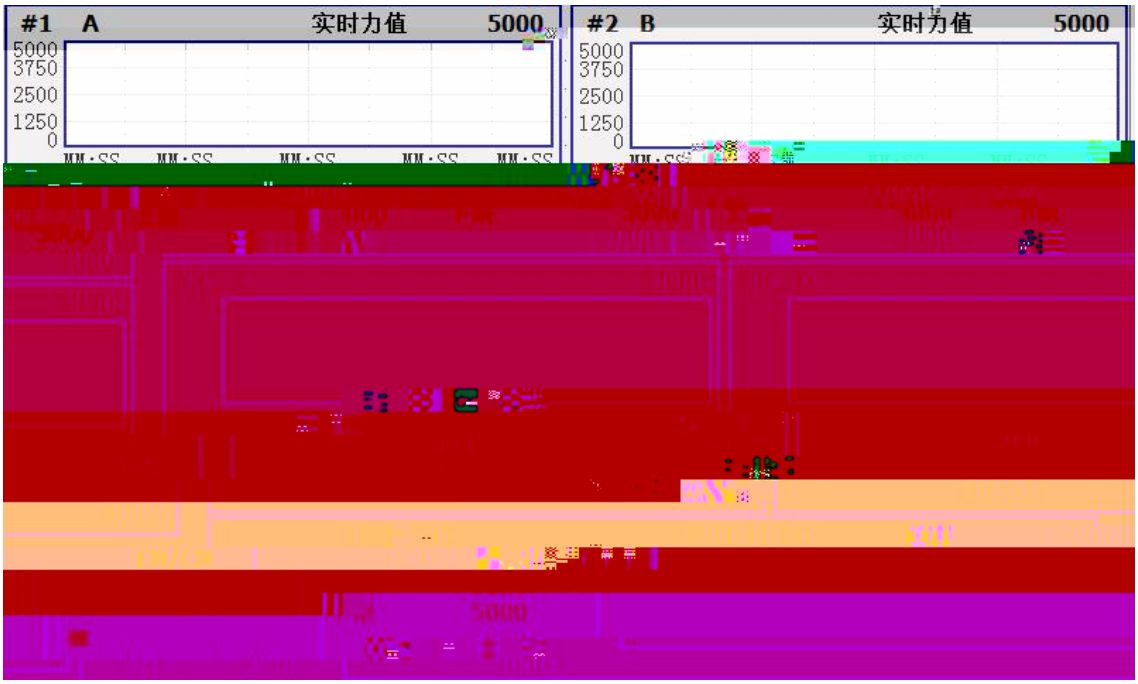
#1 A
实时力值
5000
5000
3750
2500
1250
0
MM:SS
#2 B
实时力值
5000
5000
3750
2500
1250
0
MM:SS

3


	/ /		
EN/CN			

3

4

4

4

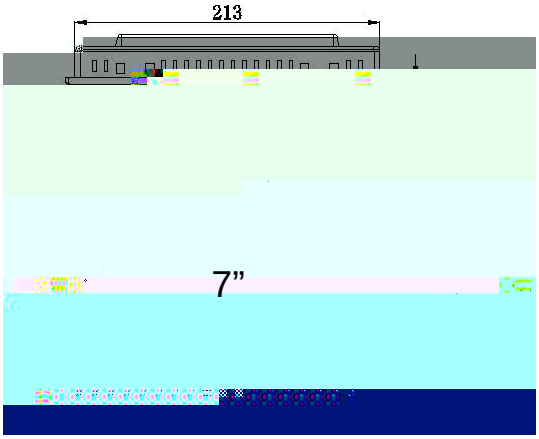



W1


H1

	W×H×D[mm]	W×H[mm]	W×H [mm]	W1×H1[mm]
7”	226.5×163×36	226.5×163	213×150	215×152
10.2”	274×193×40	274×193	259×178	261×180

2

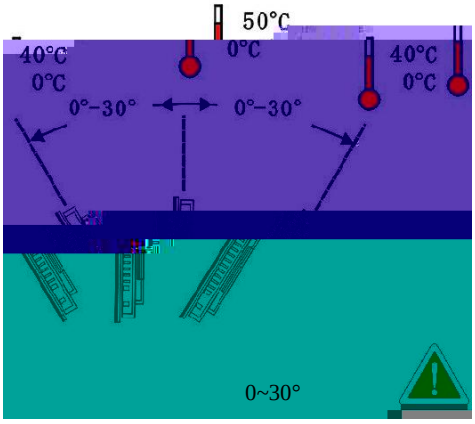

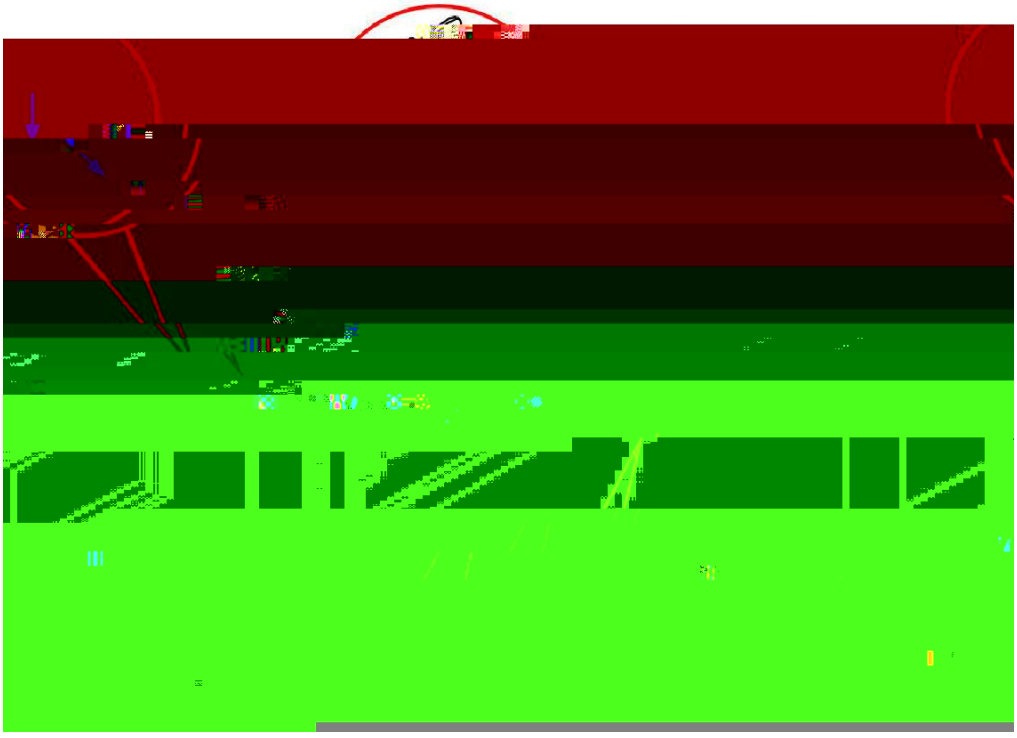

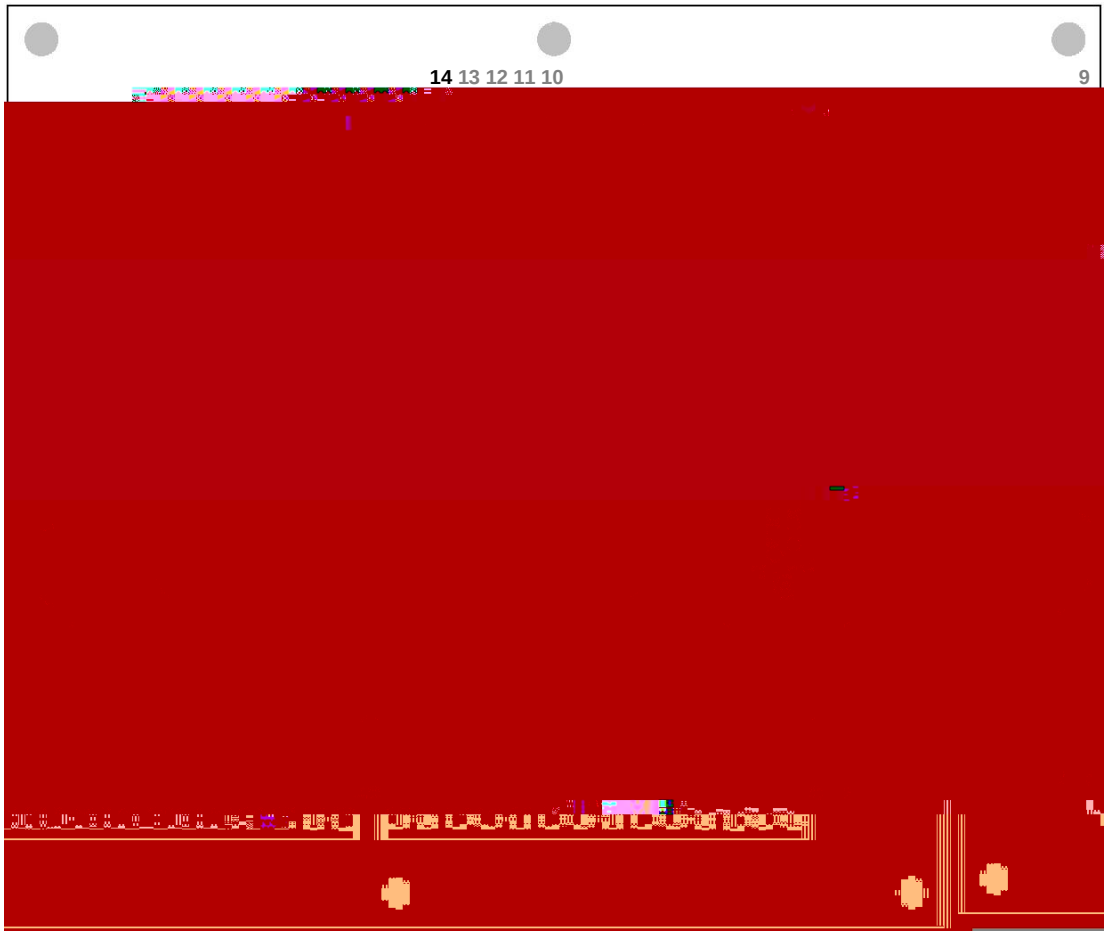
14 13 12 11 10
9


7	W	
		[ ]

8


/


2D

D I 3

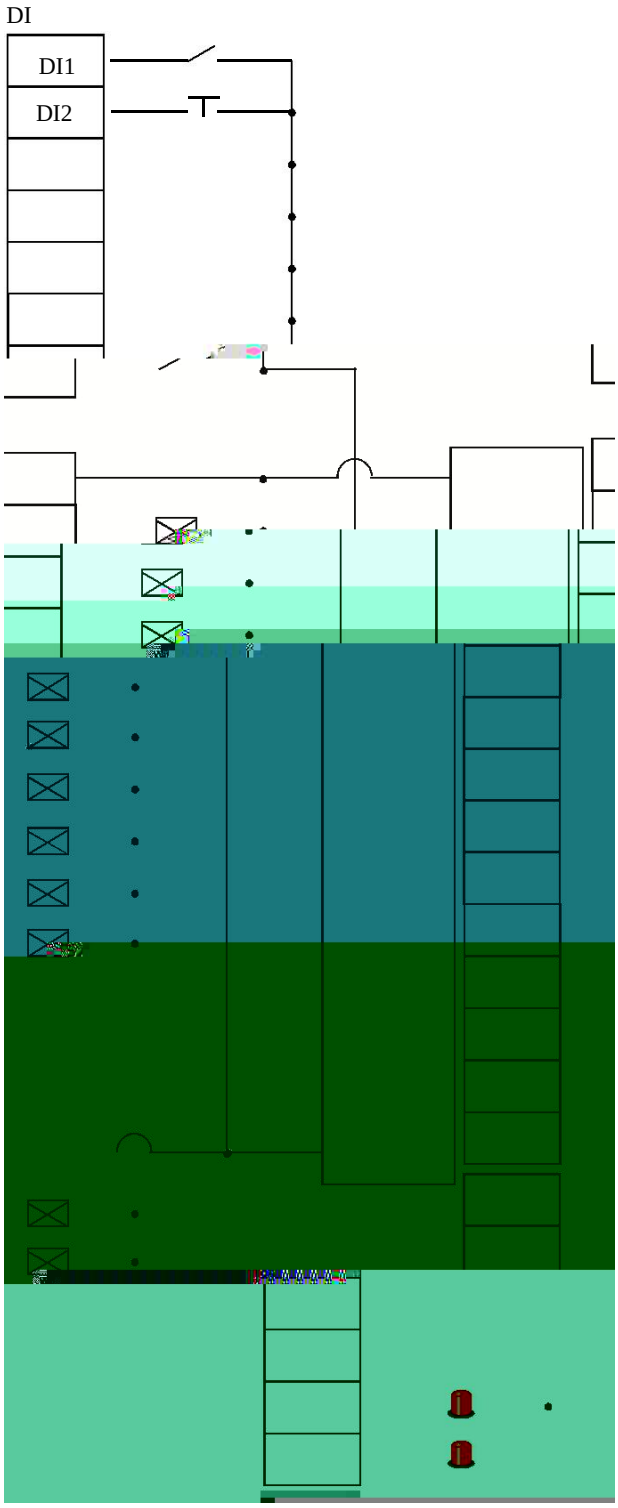


5

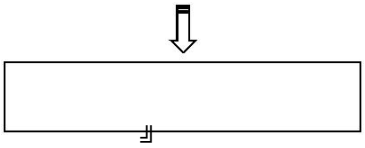

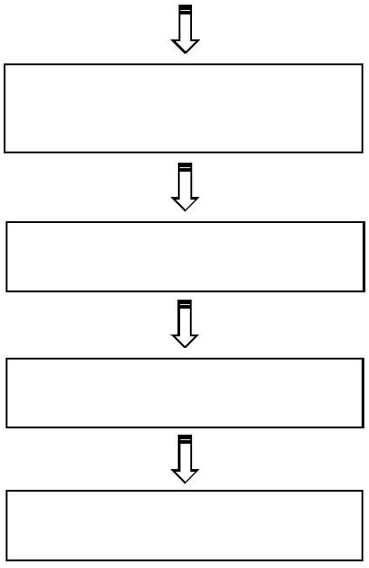

6


6

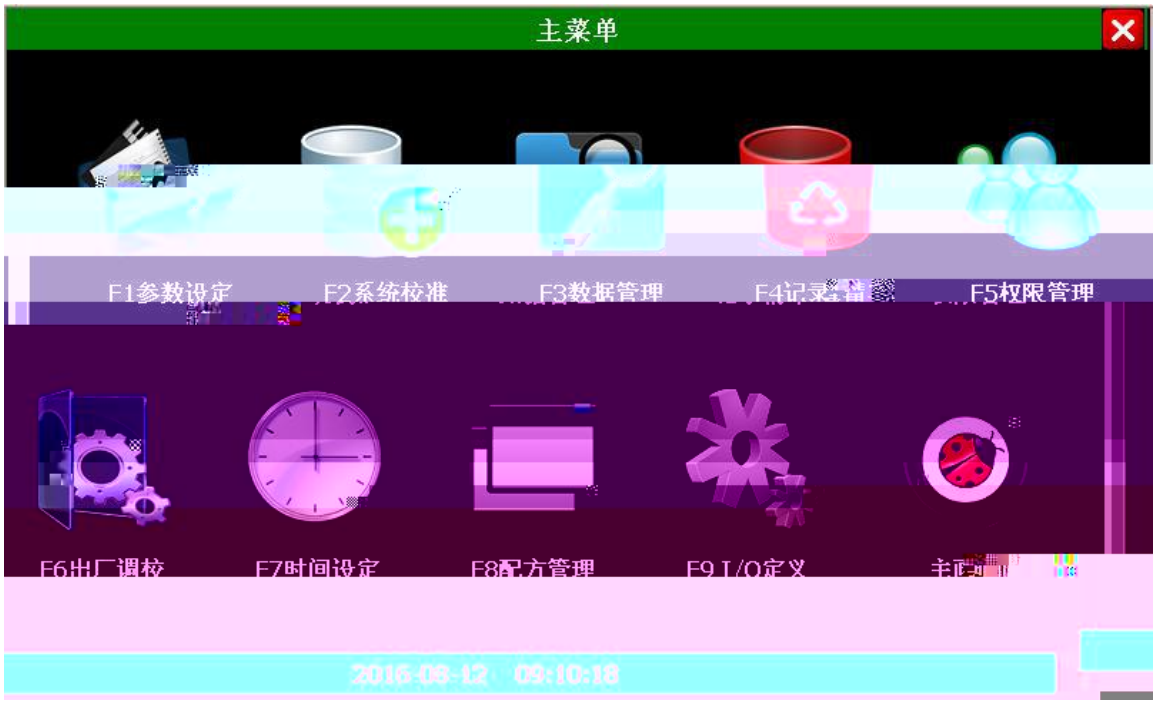
主菜单
F1参数设定
F2系统校准
F3数据管理
F4记录
F5权限管理
F6出厂调校
F7时间设定
F8配方管理
F9 I/O定义
2016-08-12 09:10:18

F1			
F2	1		
		[ ]	
	2		
F3		/USB [Excel]/	
		3.3	

100		0~5	2	*0: ; 1: g; 2: kg; 3: t* *4: lb; 5: kp*	40101
101		0~3	1	*0: 0; 1: 0.0; 2: 0.00; 3: 0.000*	40103
102		1~999999	10000	**#1** ≤	40105

108		0~99	0	[d] [109]“ ” [108] “ ” “ ”	40125
109		0.1~9.9	1.0	[s]	40127
110		0~19	0		40129
111		0~19	0		40131
112	F3	1~640	160	F3	40133




B

B

300 0~1 0~1

↓



aD

				D *0:* *1:* *2:*	
720	DI1		0	*3: #1*	40741
721	DI2		0	*4: #1*	40743
722	DI3		0	*5: #2*	40745
723	DI4	0~120	0	*6: #2*	40747
724	DI5		0	*7: #3*	40749
725	DI6		0	*8: #3*	40751
726	DI7		0	*9: #4* *10: #4* *11: #1* *12: #1*	40753


“ 4.3 DI/DO ”

727	AO1	0~2	0	*0: #1*	40755
730	AO4	0~2	0	*0: #4* *1: #4*	40761
731					
732					

733	AO	1~999999	10000	
734	AO /	0.00~10.00	0.00 5.00	

A

B [redacted]



0x01: #1

C F